

Schilderhalter QUICK mit Schnellverschlussband

simplex

Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


Der Schilderhalter QUICK eignet sich zur Kennzeichnung von Rohren.

Die Dauerbetriebstemperatur bei direkter Montage auf dem Rohr darf max. 90 °C betragen.


Die Umgebungstemperatur darf max. 40 °C betragen.

Bei gedämmten Rohrleitungen im Sinne der EnEV die Dämmung nicht unterbrechen. Schilderhalter auf der Dämmung montieren.

1. Das Etikett (a) auf der vorgesehenen Klebefläche (b) des Schilderhalters anbringen. Zum besseren Schutz die Klarsichtabdeckung (c) am Schilderhalter einrasten (optional).

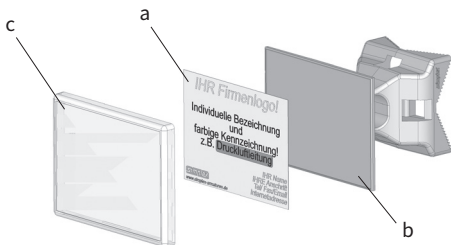

2. Je nach Ausrichtung des zu markierenden Rohres das Schnellverschlussband (d) durch den Schilderhalter (e1/e2 für waagerechte, f1/f2 für senkrechte Befestigung) führen.
Die verzahnte Innenseite des Schnellverschlussbandes muss in Richtung Rohr zeigen!

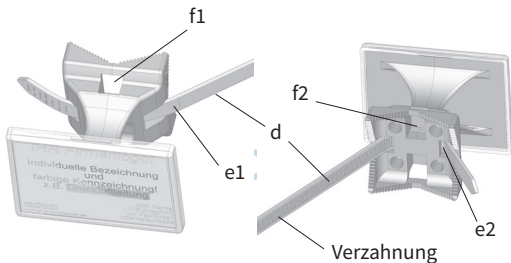

3. Das Ende des Schnellverschlussbandes durch dessen Kopf führen und den Schilderhalter festziehen. Bei ungedämmten Rohrleitungen zuerst die Wärmedehnung des Schnellverschlussbandes abwarten, dann nachziehen und erst danach endgültig abschneiden.

Hinweis

Der Schilderhalter QUICK eignet sich zur Kennzeichnung von Rohren in den Abmessungen DN 8 bis DN 50 inklusive 100%-Dämmung (nach EnEV 2014 bzw. DIN 4108-4:2013).

Bei größeren Durchmessern kann das **Schnellverschlussband** verlängert werden (Artikel-Nr. F55024).

Der Schilderhalter QUICK kann mit allen handelsüblichen Disketten-Etiketten (Format 70 x 50,8 mm) verwendet werden.

Die unter **[www.simplex-armaturen.de / Downloads / Druckvorlagen](http://www.simplex-armaturen.de/Downloads/Druckvorlagen)** Etiketten Schilderhalter erhältlichen Formatvorlage zur Etikettenbedruckung ermöglichen das einfache und individuelle Erstellen von Etiketten.

In Heizungsräumen, bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder bei Sonneneinstrahlung empfehlen wir unsere **umweltbeständigen Spezial-Etiketten** für Laserdrucker (Artikel-Nr. F55023).

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400660 02/2017

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl
Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75
www.simplex-armaturen.de