


Simplex Sockelleisten



Diese Anleitung richtet sich an Fachhandwerker. Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


1. Sockelleiste für die Montage vorbereiten

- Sockelleiste aus der Verpackung entnehmen und unter Berücksichtigung nebenstehender Maßskizzen **1** und **2** ablängen. Es sind keine Gehrungsschnitte erforderlich!
- Es wird empfohlen, im Bereich von Ecken und Kanten im Abstand von 10 cm zusätzliche Befestigungsschellen zu setzen.
- **Sockelleiste T:**
Den vorbereiteten Teppichstreifen (Breite ca. 82 - 85 cm) durch Abziehen der Schutzfolie auf der Klebfläche befestigen. **3**
- Im Bereich von Heizkörperanschlüssen die Sockelleiste gemäß Vorgabe **4** mit Ausklinkzange vorbereiten.
Ausklinken ca. bis zur Rille an der Leistenunterseite.
- Bei der Installation mit der Anschlussgarnitur **SL-MULTI** zwei Fenster in der Größe 3 x 3 cm ausklinken.


1 Außenecke - 3 mm, Profil bündig

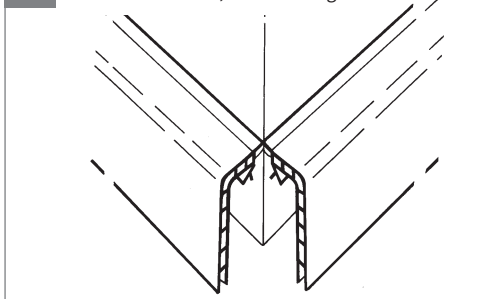


2 Innenecke

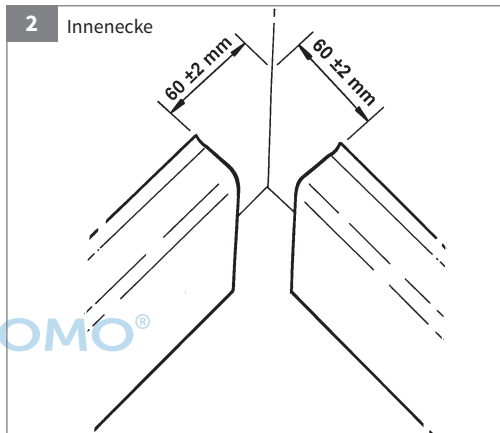

3

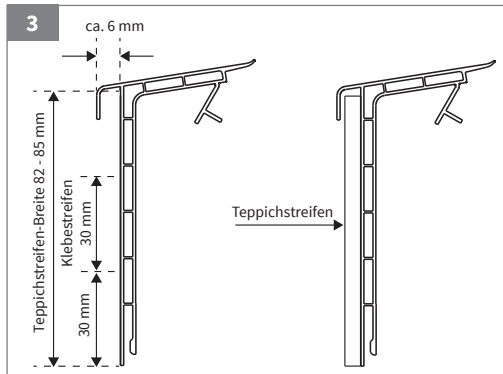




4

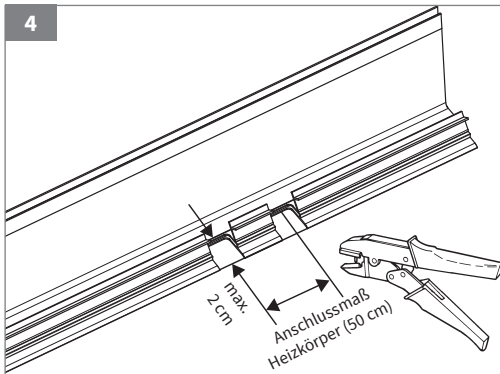

2. Formteile montieren

Stoßverbinder und Endkappen werden ohne Montageklammern direkt ins Profil eingeschoben. Im Bereich der Formteile müssen beidseitig Befestigungsschellen montiert werden. Der Abstand sollte 10 cm nicht übersteigen.

- Montageklammern an beiden Profilenenden einstecken. **5**
- Formteil, z.B. Außenecke, ca. 2 cm über Fußboden ansetzen. **6**
- Formteil, z.B. Außenecke gegen die Wand drücken und nach unten schieben. **7**

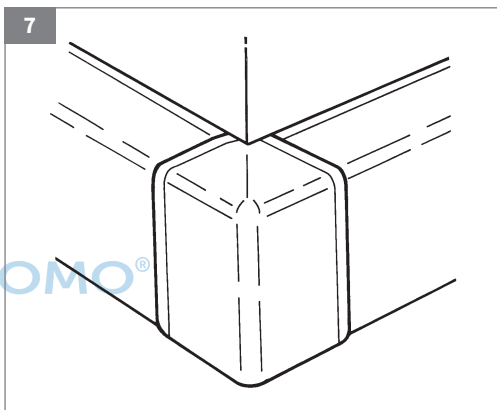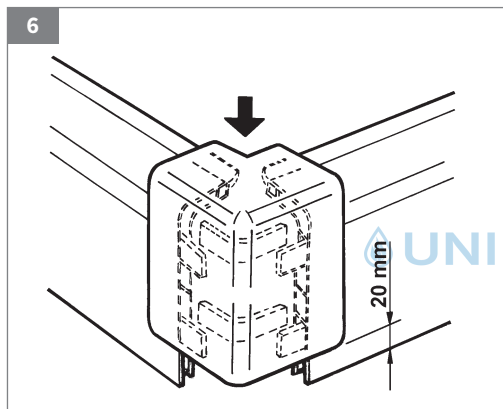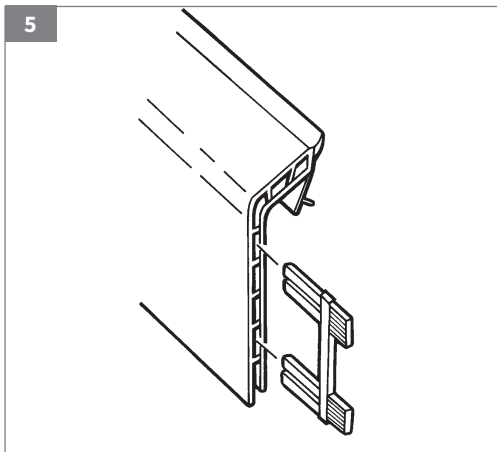

3. Sockelleiste mit Kabelkanal

Kabelkanal mit zusätzlichem Trennsteg zur Unterteilung von Strom- bzw. Schwachstromleitungen.

Kabelkanal wird einfach in die Befestigungsschelle eingeklipst.

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

