


Wir verstehen Wasser.

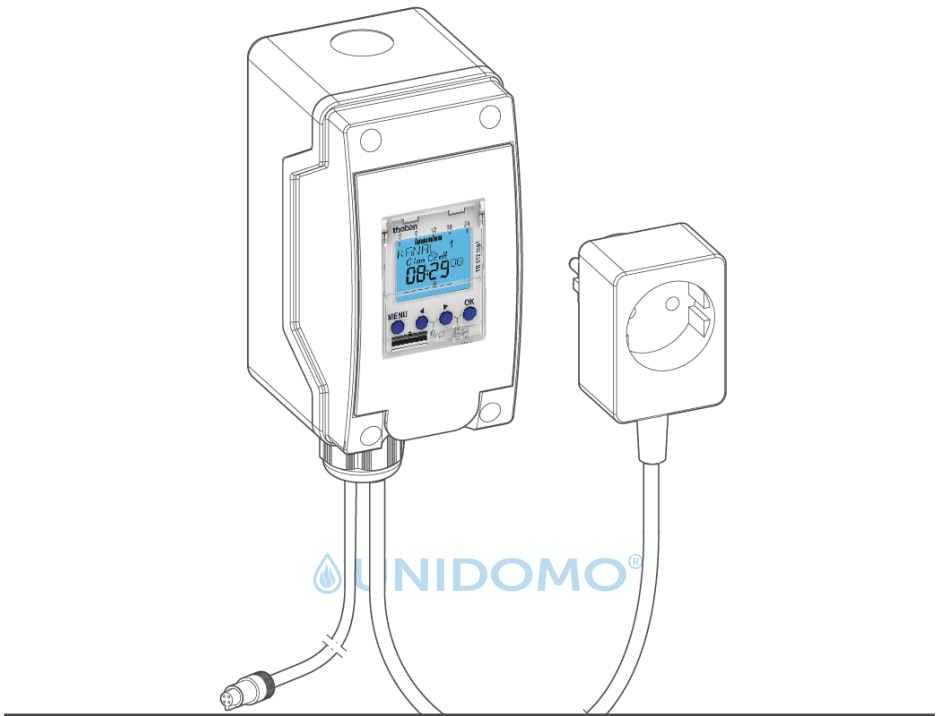

Zubehör | Zeitsteuerung digital

Betriebsanleitung

grünbeck



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

**Zentraler Kontakt
Deutschland**

Vertrieb

Telefon 09074 41-0

Service

Telefon 09074 41-333

Telefax 09074 41-120

Erreichbarkeit

Montag bis Donnerstag

7:00 - 18:00 Uhr

Freitag

7:00 - 16:00 Uhr



Technische Änderungen vorbehalten.

© by Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Originalbetriebsanleitung

Stand: März 2021

Bestell-Nr.: 163 950_de_055

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3	3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1 Einführung	4	3.2	Produktkomponenten	7
1.1	Gültigkeit der Anleitung.....	4		
1.2	Mitgeltende Unterlagen.....	4		
1.3	Produktidentifizierung	5		
2 Sicherheit.....	6	4 Installation	8	
2.1	Sicherheitsmaßnahmen	6	4.1	Ansteuerung
			9	
3 Produktbeschreibung	7	5 Betrieb/Bedienung	12	
		6 Entsorgung.....	13	
		7 Technische Daten	14	



1 Einführung

Diese Anleitung richtet sich an Fachkräfte. Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- ▶ Lesen Sie diese Anleitung und die enthaltenen Anleitungen der Komponenten aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Produkt betreiben.
- ▶ Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist für folgendes Produkt gültig:

- Zeitsteuerung digital für Dosieranlagen


1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Technische Information für Zubehör (Bestell-Nr. 118 950)
- Betriebsanleitung GENODOS-Pumpe GP (Bestell-Nr. 118 940)
- Betriebsanleitung des Herstellers der Zeitschaltuhr

1.3 Produktidentifizierung

- Prüfen Sie, ob die in Kapitel 1.1 angegebenen Produkte mit Ihrem Produkt übereinstimmen.

Das Typenschild finden Sie seitlich am Produkt.

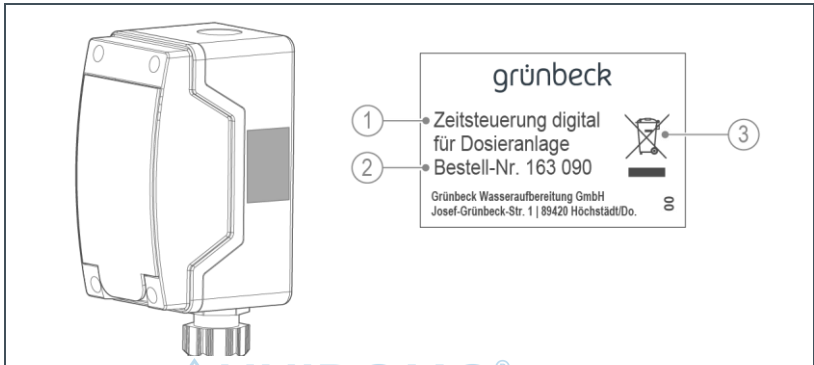

Bezeichnung	Bezeichnung
1 Produktbezeichnung	3 Entsorgungshinweis
2 Bestell-Nr.	

1.4 Verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
	nützliche Information oder Tipp
	Verweis auf weiterführende Dokumente
	Arbeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden dürfen
	Arbeiten, die nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden dürfen

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie Ihr Produkt nur, wenn alle Komponenten ordnungsgemäß installiert wurden.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Umbauten, Erweiterungen oder Programmänderungen an Ihrem Produkt vor.
- Verwenden Sie bei Wartung oder Reparatur nur Original-Ersatzteile.

2.1.1 Elektrische Gefahren

- Bei Berührung mit spannungsführenden Komponenten besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Komponenten kann lebensgefährlich sein.
- Lassen Sie elektrische Arbeiten am Produkt nur von einer Elektro-Fachkraft durchführen.
- Schalten Sie bei Beschädigungen von spannungsführenden Komponenten die Spannungsversorgung sofort ab und veranlassen Sie eine Reparatur.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung vor Arbeiten an elektrischen Anlagenteilen ab. Leiten Sie die Restspannung ab.
- Halten Sie Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fern. Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen.

Kennzeichnungen am Produkt




Stromschlaggefahr

3 Produktbeschreibung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im industriellen und gewerblichen Bereich bestimmt.
- Zur digitalen Zeitsteuerung von verschiedenen elektrischen Anlagen (z. B. Dosieranlagen mit GENODOS-Pumpe GP).

3.2 Produktkomponenten

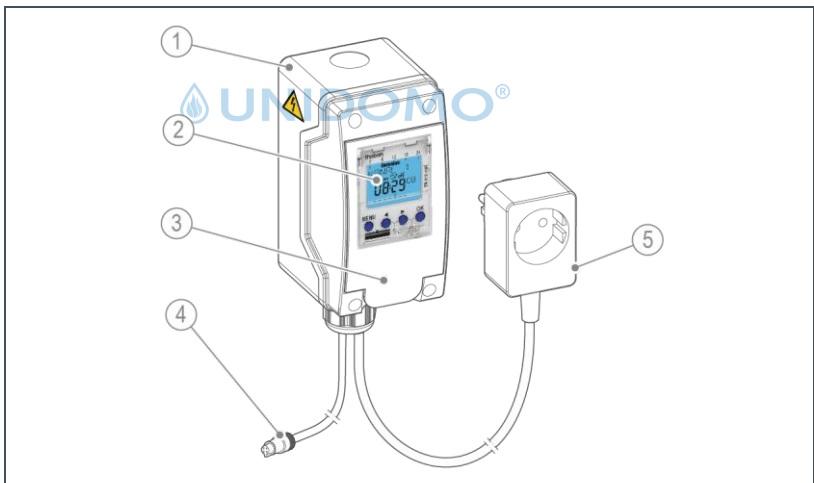


Bezeichnung	Funktion
1 Gehäuse	Automatengehäuse PC (150 x 80 x 98 mm)
2 Bedienmenü	digital Display, Bedientasten
3 Abdeckung	durchsichtig, abschließbar
4 Kontakt (rot)	Verbindungskabel für externe Ansteuerung zur GENODOS-Pumpe GP-../40, 3 m lang
5 Netzstecker	230 V in schwarz mit Anschlusskabel 1,5 m lang

4 Installation



Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

- ▶ Wählen Sie entsprechend der Wandsituation das Befestigungsmaterial aus (Empfehlung: 2x Schrauben aus Edelstahl).
- ▶ Stellen Sie das Befestigungsmaterial bauseits zur Verfügung.
- ▶ Schrauben Sie das Gehäuse auf – 4 Schrauben an den Ecken lösen.

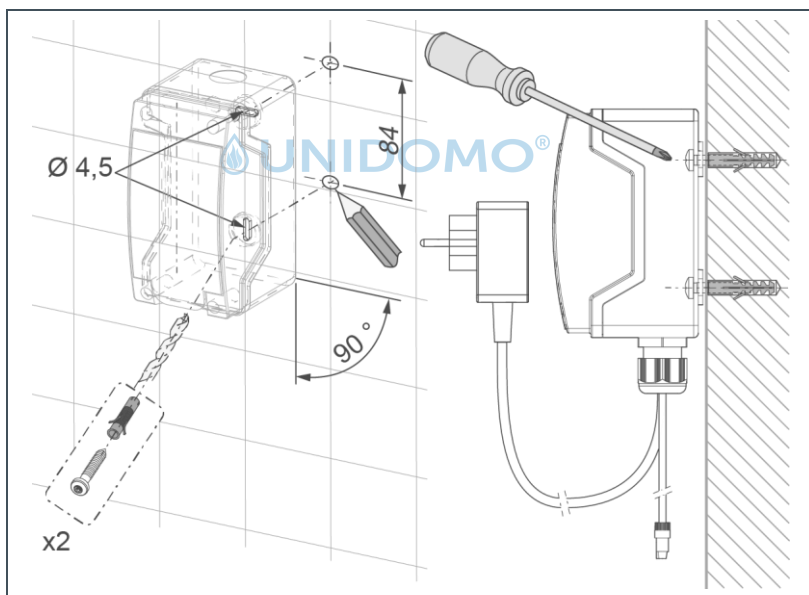

1. Bestimmen Sie die Position des Gehäuses an der Wand.
2. Befestigen Sie das Gehäuse mit 2 Schrauben.

4.1 Ansteuerung



Beachten Sie die Betriebsanleitung der GENODOS-Pumpe GP (Bestell-Nr. 163 940).



Die folgenden Tätigkeiten dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.


1. Die Zeitsteuerung kann je nach Ausführung der GENODOS-Pumpe GP folgendermaßen angeschlossen werden:
 - a Externe Betriebsfreigabe durch potentialfreien Kontakt
 - b Externe Betriebsfreigabe durch Durchschalten der Netzversorgung
2. Prüfen Sie, welche Variante der Ansteuerung zu der eingesetzten GENODOS-Pumpe GP geeignet ist.



Bei der Ansteuerung „Durchschalten der Netzversorgung“ wird der Kontakt Externe Ansteuerung nicht angeschlossen (siehe nachfolgende Anschlussbilder).

UNIDOMO®

Anschluss für potentialfreien Kontakt

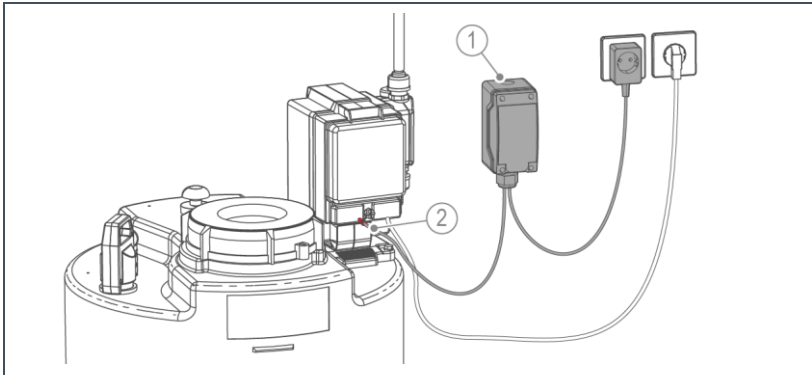


Bezeichnung

1 Zeitschaltuhr digital

Bezeichnung


2 Kontakt Externe Ansteuerung

- für Eigensteuerung der GENODOS-Pumpe GP-../40

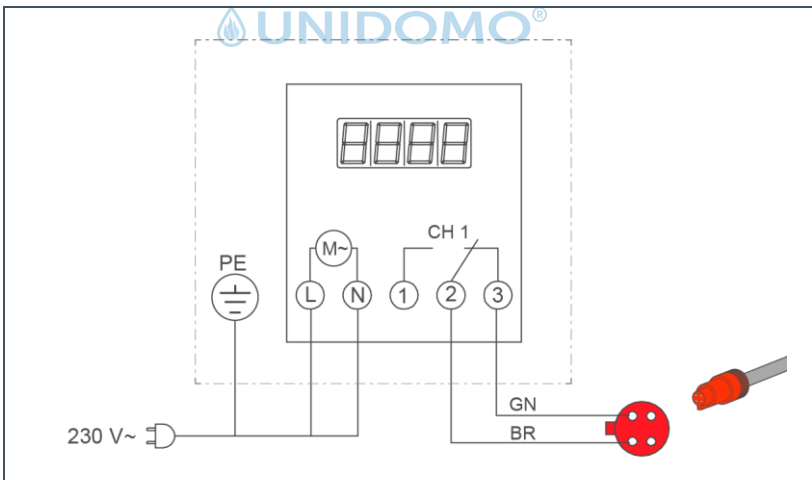

- Schalterstellung 1-2 geschlossen = Dosierung
- Schalterstellung 2-3 geschlossen = Dosierstopp

Anschluss für Durchschaltung der Netzversorgung

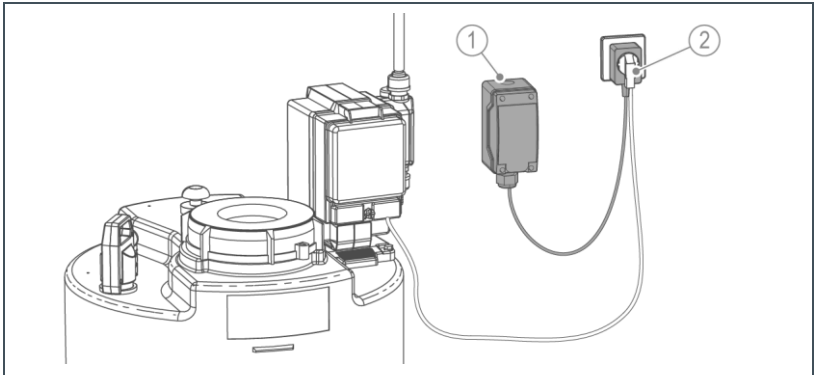


Bezeichnung

1 Zeitschaltuhr digital

Bezeichnung

2 Netzversorgung

- Nur für GENODOS-Pumpen ohne potentialfreien Störmeldevorgang (GP-../10)

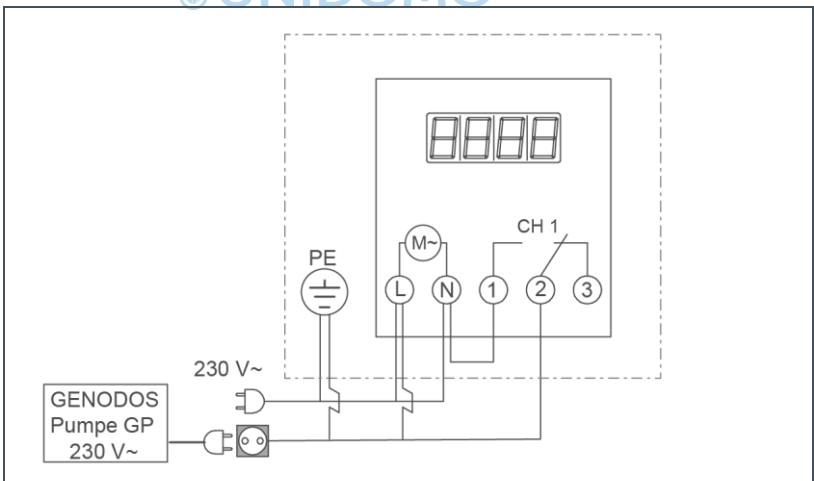

- Schalterstellung 1-2 geschlossen = Dosierung
- Schalterstellung 2-3 geschlossen = Dosierstopp

5 Betrieb/Bedienung



Beachten Sie die beiliegende Betriebsanleitung des Herstellers der Zeitschaltuhr.



Bezeichnung

1 Display

2 Tasten

Bezeichnung

3 Verriegelung

1. Entriegeln und öffnen Sie die Abdeckung.

2. Programmieren Sie die Schaltzeiten.

6 Entsorgung

- Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

Verpackung

- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Produkt




Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne) auf dem Produkt, bedeutet dies, dass dieses Produkt bzw. die elektrischen und elektronischen Komponenten nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen.

- Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Produkte.



Informationen zu Sammelstellen für Ihr Produkt erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Produkten oder Ihrer Müllabfuhr.

7 Technische Daten

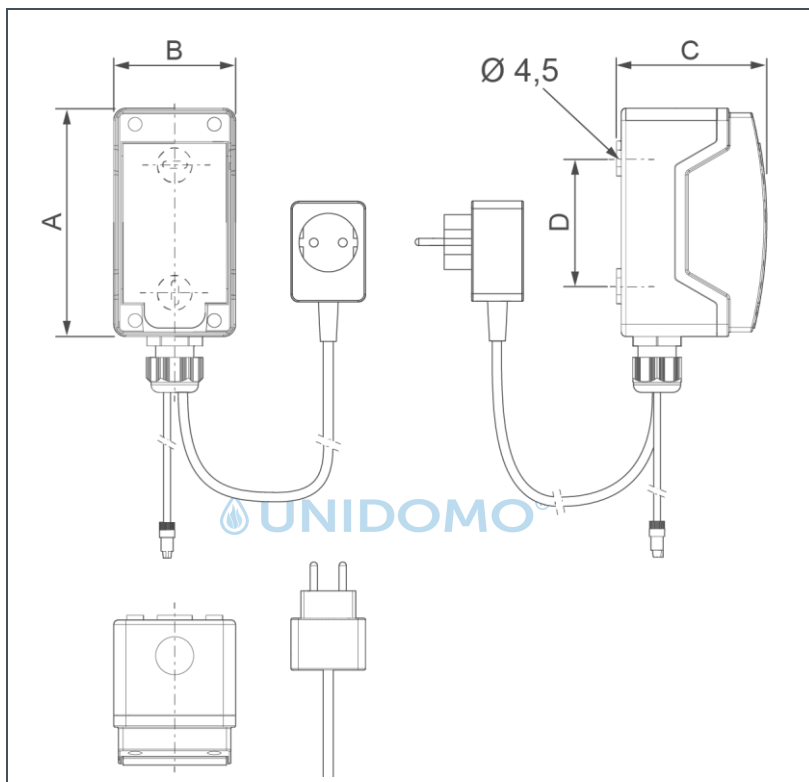

Maße und Gewichte			1 Kanal
A	Höhe	mm	150
B	Breite	mm	80
C	Tiefe	mm	100
D	Abstand Bohrungen (Ø 4,5)	mm	84
Gewicht		g	600

Anschlussdaten		
Bemessungsspannung	V	230 ~ (+10 % / –15 %)
Bemessungsfrequenz	Hz	50 – 60
Elektrische Leistungsaufnahme (Standby)	W	0,5
Schutzart Gehäuse		IP55
Schutzart Netz-Zwischenstecker		IP52
Leistungsdaten		
Schaltleistung AC (250 V)		
• Ohmische Last ($\cos \varphi = 1$) max.	A	16
• Induktive Last ($\cos. \varphi = 0,6$)	A	8
• Glühlampenlast	W	1000
Schaltleistung DC		
24 V= / 60 V= / 220 V=	mA	800/300/150
Schaltausgang		potentialfrei
Schaltkontakt		1 Wechsler
Ganggenauigkeit (typisch)	s	$\pm 0,25/d$ (25 °C)
Kürzeste Schaltzeit	min	1
Schaltgenauigkeit (programmierbar)		jede Minute, sekundengenau
Speicherplätze 		50
Schaltungsvorwahl		ja
Handschalter		Automatikbetrieb/ Schaltungsvorwahl Dauer EIN/Dauer AUS
Schaltzustands-Anzeige		ja
Blockbildung		automatisch frei wählbar
Sommer-/Winterzeitumstellung		ja
Allgemeine Daten		
Umgebungstemperatur	°C	-10 – +55
Betriebstemperatur		+5 – +55
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	%	< 70
Bestell-Nr.		163 090



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau
DEUTSCHLAND



+49 9074 41-0



+49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de



Mehr Infos unter
www.gruenbeck.de