


Geberit Basic Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte, rund, aus Kunststoff



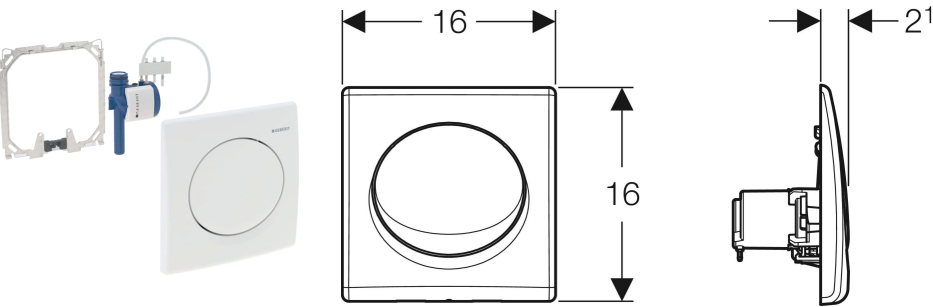

VERWENDUNGSZWECKE	TECHNISCHE DATEN	Spülzeit Einstellbereich	4 / 8 / 12 s
- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente für Urinal, 130 cm, universell, für Urinalsteuerung Basic - Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen	Fließdruck 100–800 kPa Prüfdruck Wasser max. 1600 kPa Prüfdruck Luft / Inertgas max. 300 kPa Wassertemperatur max. 30 °C Betätigungskraft 15 N Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer 0.3 l/s Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer 0.22 l/s Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss 100 kPa Relative Luftfeuchte ≤ 100 % Berechnungsdurchfluss 0.3 l/s	LIEFERUMFANG - Betätigungsplatte - Befestigungsrahmen - Pneumatikventil - Befestigungsmaterial	INFO Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1 St.	VE2 St.
115.820.11.5	weiß-alpin	Kunststoff	1	10



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de