


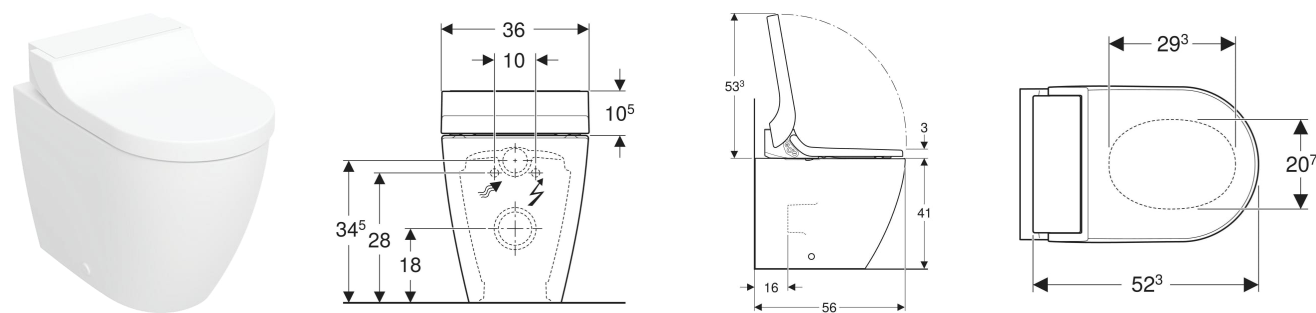

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Bodenstehend
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion

- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C

Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschkdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlussset für Stand-WC
 - Geberit Anschlussbogen 90°
 - Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung
 - Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
 - Geberit Anschlussset für Stand-WC
 - Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
 - Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion	VE1 St.	VE2 St.
146.310.FW.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	4