


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

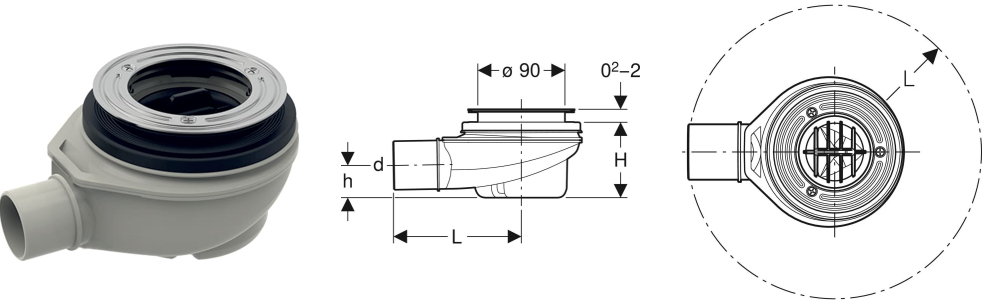

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Duschwannen mit Ventiloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Ablaufkappe ø 90 mm

Art.-Nr.	DN	Anschlussstutzen	d, ø mm	L cm	H cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
150.553.00.1	50	PP	50	13.2	7.8	3.3	1	10



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de