


# Geberit Waschbeckenablauf Raumparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

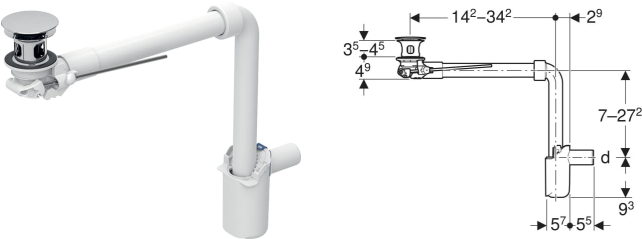

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

## TECHNISCHE DATEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm                  |
| Werkstoff            | Messing verchromt / PP |

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

## ZUBEHÖR

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche | d, ø<br>mm | G<br>" | AB<br>mm | L<br>cm | h<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|--------------------|------------|--------|----------|---------|---------|------------|
| 152.072.21.1 | chrom / glänzend   | 32         | 1 1/4  | 40–45    | 11.2    | 7–27.2  | 1          |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**