


Geberit Waschbeckenablauf Raumparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung

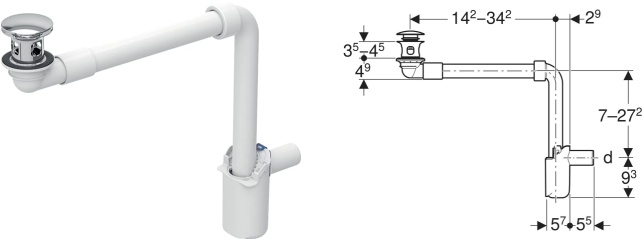

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Außenventilstopfen
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchverschluss
- Waschbeckenanschluss

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d. ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm	VE1 St.
152.073.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2	1



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de