


Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten

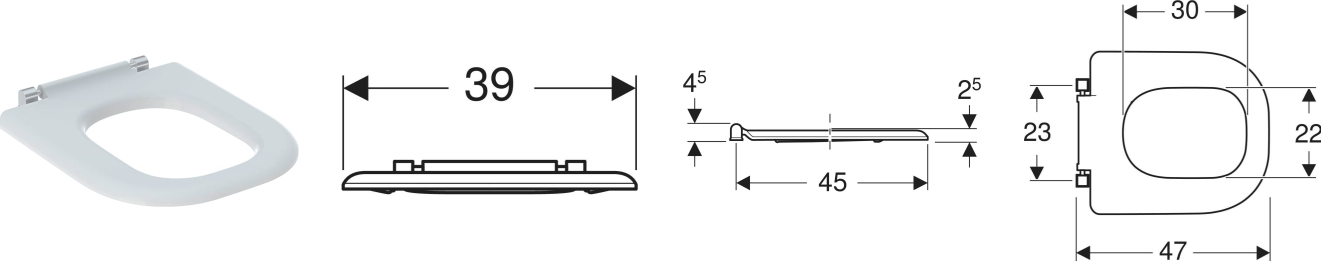

EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Eckiges Design
- Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	23 cm

LIEFERUMFANG

- WC-Sitzring

INFO

- Die max. Belastung der Geberit Renova Comfort WC-Sitze liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE1 St.
572840000 Auslaufend	weiß	39	4.5	47	nein	von unten	Edelstahl	1



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de