


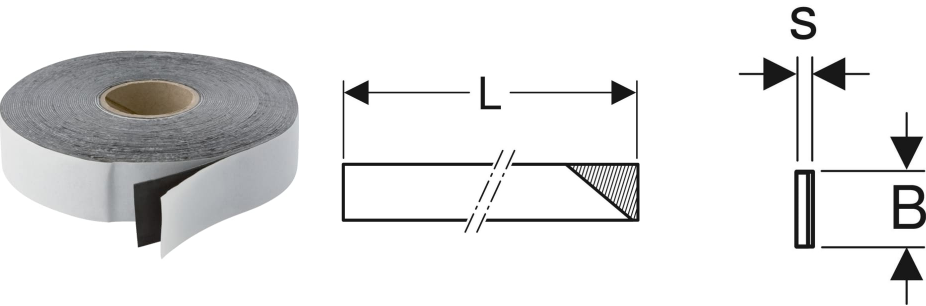

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit FlowFit gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz von Geberit PushFit Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen
- Zum Schutz der Rohrschnittflächen von Geberit Mepla gegen Korrosionseinflüsse von außen

- Zum Schutz von Geberit Mapress Systemrohren und Fittings gegen Korrosionseinflüsse von außen

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +50 °C
Temperaturbeständigkeit	-60 – +100 °C
Werkstoff	IIR

INFO

- Nach Druckprüfung anbringen
- Lieferung in Rollen

Art.-Nr.	s mm	L m	B cm	VE1 St.	VE2 St.
601.813.00.1	1	12.5	3	1	6



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de