


Geberit AP-Spülkasten AP140, Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss hinten mittig

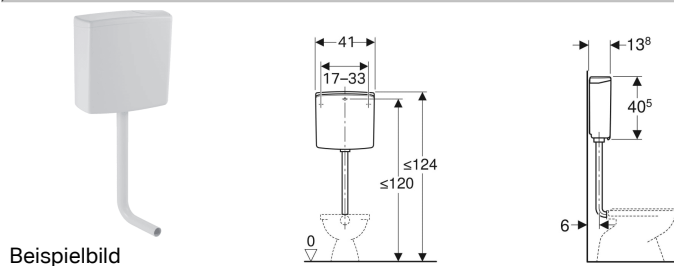

Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

Eigenschaften

- Geräuscharm
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Staueinsatz
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
140.005.10.1	bahamabeige				1 St.	
140.005.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller