


## Geberit AP-Spülkasten AP127, Spül-Stopp-Spülung

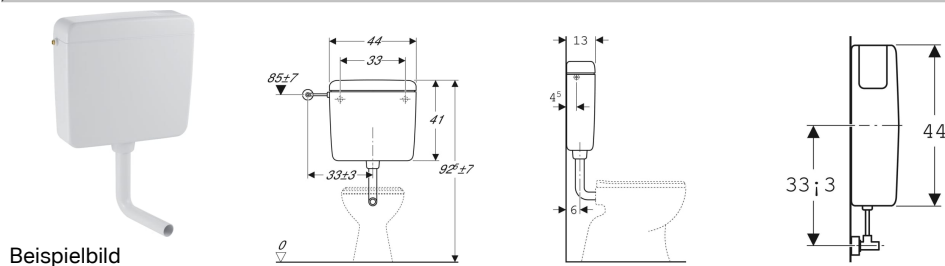

### Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

### Technische Daten

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C    |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 9 l      |
| Spülmenge Einstellbereich                   | 6 / 9 l  |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa   |
| Werkstoff                                   | ASA      |

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H     | T     | VE1   | VE2    | VE3     | VE4     |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 127.000.04.1 | moosgrün           |       |       |       | 1 St. |        |         |         |
| 127.000.10.1 | bahamabeige        | 44 cm | 41 cm | 13 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. |         |
| 127.000.11.1 | weiß-alpin         | 44 cm | 41 cm | 13 cm | 1 St. | 36 St. | 180 St. | 360 St. |
| 127.000.CG.1 | manhattan          |       |       |       | 1 St. |        |         |         |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller