


Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung

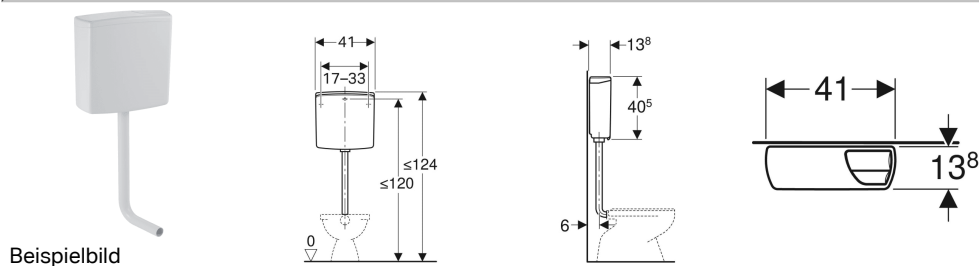

Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Staueinsatz
- Reduktion 3/4"-1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
140.305.04.1	moosgrün				1 St.	
140.305.10.1	bahamabeige	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	
140.305.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.
140.305.CG.1	manhattan				1 St.	
140.305.EP.1	pergamon				1 St.	



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller