


Geberit AP-Spülkasten AP140, 2-Mengen-Spülung

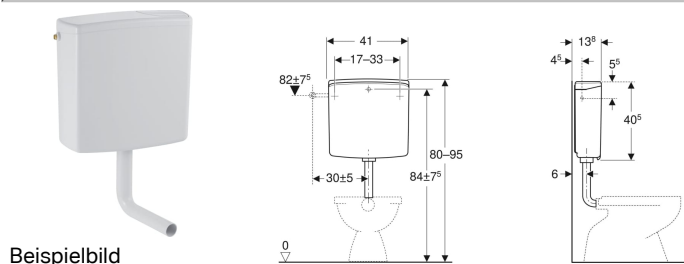

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
140.300.04.1	moosgrün	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
140.300.10.1	bahamabeige	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
140.300.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	360 St.
140.300.11.Z	weiß-alpin				1 St.			
140.300.15.1	transparent	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.			
140.300.17.1	curry				1 St.			
140.300.82.1	caramel				1 St.			
140.300.BK.1	bermuda				1 St.			
140.300.BY.1	sunset				1 St.			
140.300.CG.1	manhattan	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
140.300.EP.1	pergamon	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.	180 St.	



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller