


Geberit Füllventil Typ 380, Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing

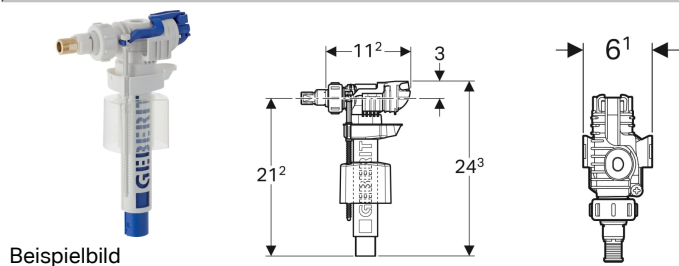

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich

Eigenschaften

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Leitungsgeräusch bei 300 kPa	12 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 500 kPa	18 dB(A)
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Lieferumfang

- Adapter für Nippel Füllventil Typ 350
- Konus-Quetschverschraubung

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2	VE3
240.700.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm	1 St.	10 St.	250 St.
240.719.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm			



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller