


Geberit Duofix Paneel

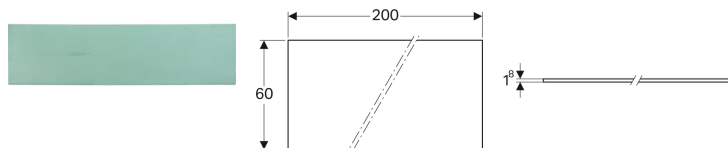

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

Eigenschaften

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

Technische Daten

Werkstoff	Gipskarton
Gewicht	18.7 kg
Druckfestigkeit	3.5 N/mm ²

Art.-Nr.	B	H	T	VE2	VE3
111.808.00.1	200 cm	60 cm	1.8 cm	20 St.	100 St.

Zubehör

- Geberit Spachtelmasse
- Geberit Paneelschraube
- Geberit Paneelschraube magaziniert



- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Beim Beplanken von Duofix Systemwänden in Räumen mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung (nach DIN 18534-1) ist das Geberit Aquapaneel Pro (461.163.00.5, siehe Kapitel GIS) zu verwenden



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller