


Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur

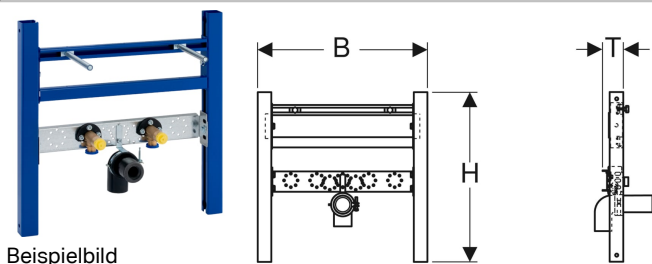

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen verzinkt
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau

- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Dichtung $\varnothing$ 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.464.00.1	50 cm	50 cm	6 cm	1 St.	20 St.

Zubehör

- Geberit Übergangsstück auf PVC



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller