


Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für AP-Druckspüler

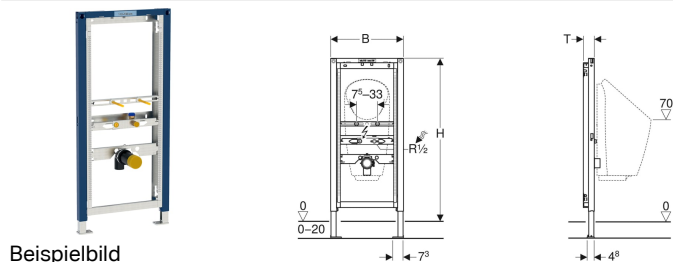

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Für Geberit Urinale Tamina
- Für AP-Druckspüler
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung

Lieferumfang

- Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Schutzkappe

- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar (mittig und 5–10 cm links oder rechts)
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsaufgabe 45° / 90°
- Geberit Übergangsstück auf PVC



- Beim Einsatz der Urinalkeramik Omnia Pro 7503 von Villeroy & Boch ist zusätzlich der Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckklappen (Art.-Nr. 152.608.46.1) erforderlich



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller