


Geberit Duofix Montageplatte universell, UP



Beispielbild

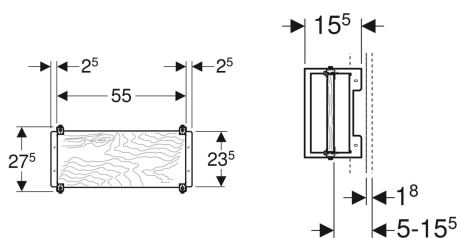

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Eigenschaften

- Montageplatte tiefenverstellbar

Lieferumfang

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Technische Daten

Werkstoff

Holz

Art-Nr.	VE1	VE2
111.788.00.1	1 St.	48 St.



- UP-Armaturen sind mit geeigneten Abdichtungen für den Feuchtigkeitsschutz im Trockenbau zu verwenden



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller