


Geberit Duofix Traverse für Standarmatur, Küchenspüle

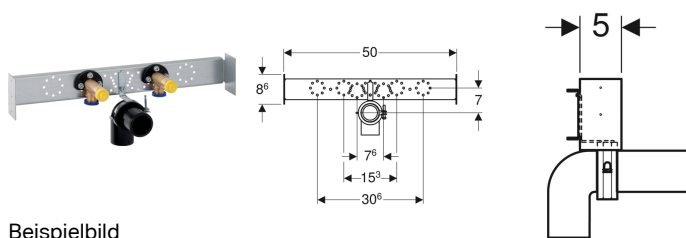

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Spültische
- Für Waschtischunterschränke mit Standarmatur in Verbindung mit einer statisch geeigneten Trockenbauwand

Eigenschaften

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr. **VE1**

111.774.00.1 1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller