


Geberit DuofixBasic Element für Wand-WC, 112 cm, mit Delta UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

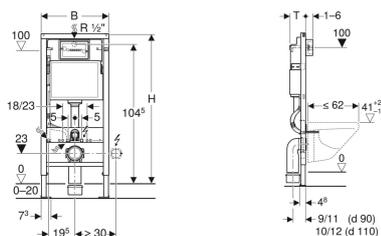

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen oben offen
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm

Lieferumfang

- Eckventil R 1/2", MF-fähig, mit Adapterring
- Bauschutz für Serviceöffnung, aus Polystyrolschaum
- 2 Distanzbolzen
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, \varnothing 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, \varnothing 90 mm

- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkästen kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.12 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Traverse für Beplankungsauflage
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
458.103.00.1	50 cm	112 cm	12 cm	12 St.	60 St.	120 St.	240 St.
458.103.00.Z							

Zubehör

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Beplankungsauflage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand



- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen
- Mit diesem Element für WC sind ausschließlich die Geberit Betätigungsplatten Delta kompatibel



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller