


## Geberit DuofixBasic Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur



Beispielbild

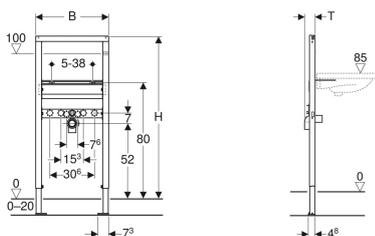

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen oben offen
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau

### Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Dichtung  $\varnothing$  44 / 32 mm

- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Traverse für Beplankungsauflage
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
458.402.00.1					
458.404.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm	1 St.	20 St.
458.404.00.Z	50 cm	112 cm	7.5 cm	1 St.	



**UNIDOMO®**

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**

**Buderus**

 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller