


## Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, 153 mm, mit zwei Wasseranschlüssen

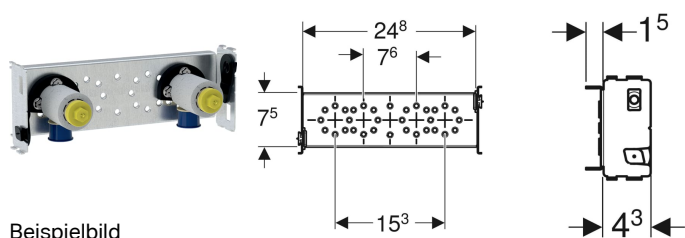

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen mit Stichmaß 15,3 cm

### Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl verzinkt

- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | VE1   | VE2    | VE3     |
|--------------|-------|--------|---------|
| 461.740.00.1 | 1 St. | 10 St. | 360 St. |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller