


Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, mit einem Wasseranschluss

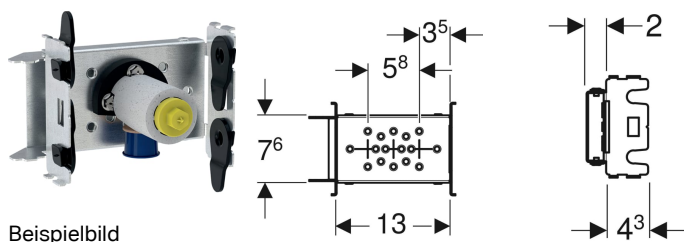

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen
- Zum Anschließen von Blockarmaturen

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt

Lieferumfang

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse

- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff | Stahl verzinkt

Art.-Nr.	VE1	VE2
461.742.00.1	1 St.	10 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller