


Geberit GIS Montagewinkel 12 cm x 5,5 cm

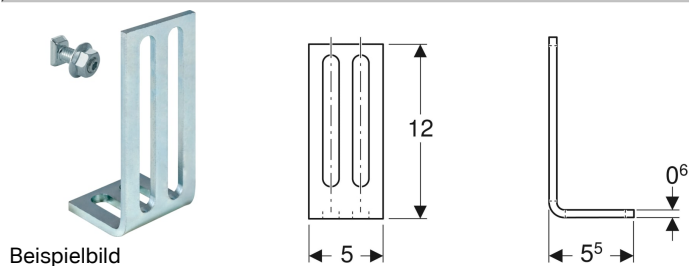

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

Eigenschaften

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern
- Abstand Geberit GIS Profil zum Baukörper verstellbar, Oberkante Geberit GIS Profil 5–12 cm

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Lieferumfang

- Drehrastbolzen
- Mutter M8
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	VE4
461.140.00.1	10 St.	50 St.	200 St.	900 St.
461.140.00.2				

Zubehör

- Schalldämmplatte für Geberit GIS Montagewinkel



- Bei erhöhten Schallschutzanforderungen muss eine Schalldämmplatte (Art.-Nr. 461.014.00.1 oder 461.194.00.1) je Geberit GIS Montagewinkel eingesetzt werden



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller