


Geberit Kombifix Element für Bidet, universell

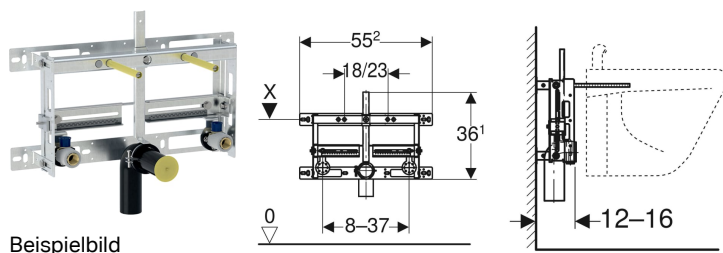

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wandbidets mit Standarmatur

Eigenschaften

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm

- Montagetiefe verstellbar, 12–16 cm
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2
457.530.00.1	1 St.	30 St.



- Anschließbare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller