


Geberit Silent-db20 Spannverbinder

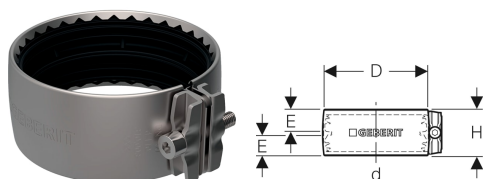

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | CrTi-Stahl 1.4510 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	VE1	VE2	VE3	VE4
305.003.14.2	56	56 mm	7.2 cm	2.3 cm	5 cm		10 St.	50 St.	100 St.
307.003.14.2	70	75 mm	9.1 cm	2.3 cm	5 cm		10 St.	50 St.	100 St.
308.003.14.2	90	90 mm	10.6 cm	2.3 cm	5 cm		10 St.	50 St.	100 St.
310.003.14.2	100	110 mm	12.6 cm	2.3 cm	5 cm		10 St.	50 St.	200 St.
312.003.14.2	125	135 mm	14.5 cm	2.5 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	300 St.
315.003.14.2	150	160 mm	17.3 cm	3.3 cm	7 cm	1 St.	4 St.	20 St.	
305.003.14.3	56	56 mm	6.7 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	1050 St.
307.003.14.3	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	1050 St.
308.003.14.3	90	90 mm	10.1 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	800 St.
310.003.14.3	100	110 mm	12.0 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	800 St.
312.003.14.3	125	135 mm	14.8 cm	3.2 cm	6.7 cm		5 St.	30 St.	240 St.
315.003.14.3	150	160 mm	17.2 cm	3.2 cm	6.7 cm	1 St.	5 St.	25 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller