


Geberit Silent-PP Bogenabzweig 87,5° zweifach



Beispielbild

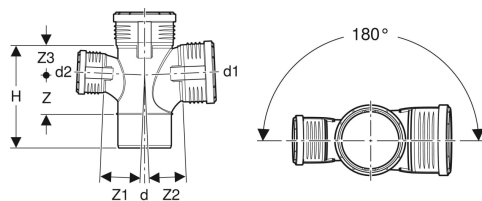

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller