


Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

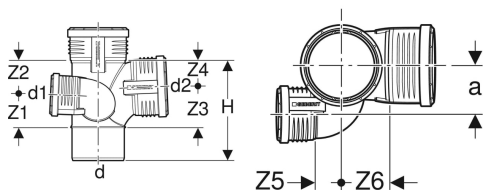

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	VE1	VE2	VE3
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.6 cm	6.3 cm	5.3 cm	6.7 cm	4.9 cm	3.5 cm	6.9 cm	1 St.	5 St.	40 St.
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.1 cm	6.7 cm	7.6 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.4 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.	40 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller