


Geberit Silent-PP Eckabzweig 87,5°



Beispielbild

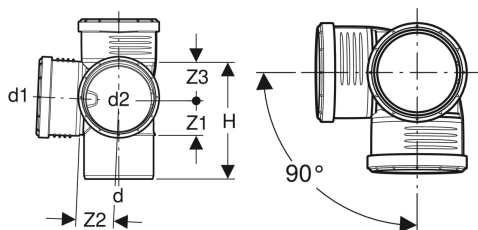

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	90 °	15.7 cm	4.6 cm	5 cm	5 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	90 °	18.6 cm	5.6 cm	6 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	110 mm	90 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm	1 St.	3 St.	24 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller