


Geberit PE Rohrbogengeruchsverschluss



Beispielbild

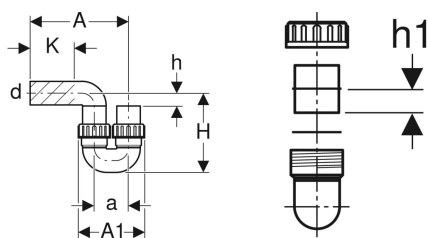

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung

Eigenschaften

- Abgang horizontal
- Einlauf vertikal

- Längskraftschlüssig
- Überwurfmutter aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	≥ 70 mm
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	Ablaufleistung	A	A1	a	H	h	h1	K	VE1	VE2	VE3
364.730.16.1	60	63 mm	1.4 l/s	30.5 cm	18.5 cm	9.5 cm	20.5 cm	5 cm	3.4 cm	16 cm	1 St.	10 St.	
365.730.16.1	70	75 mm	2.4 l/s	34.5 cm	25 cm	13.5 cm	29.5 cm	7 cm	3.4 cm	14 cm	1 St.	5 St.	
366.730.16.1	90	90 mm	3.6 l/s	41 cm	27 cm	14 cm	27 cm	5 cm	5.6 cm	20 cm	1 St.	5 St.	
367.730.16.1	100	110 mm	5.9 l/s	46 cm	31 cm	16 cm	31.5 cm	6 cm	5.6 cm	22 cm	1 St.	4 St.	32 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller