


Geberit Feuchtigkeitsabdichtung mit Anschlussfolie Resistit®

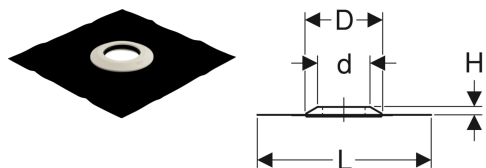

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Wänden, Decken und Böden
- Für Geberit PE
- Für Geberit Silent-db20
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Geberit Silent-PP
- Für geklebte Anschlüsse
- Für Heißbitumen und Dichtanstriche
- Für Wasserstände bis 1 m

- Zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Zum Anbinden von elastischen bituminösen Abdichtungen (z. B. SBS-Bitumen)
- Nicht geeignet zur Anbindung von plastischen Abdichtungen auf Bitumenbasis (z. B. APP-Bahnen)
- Nicht geeignet zur Verarbeitung mit offener Flamme

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM
- Thermisch mit Heißluft verarbeitbar

Art.-Nr.	DN	Anschluss Abdichtung	d, ø	D	L	H	VE1	VE2
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50 mm	13.5 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56 mm	13.5 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75 mm	19.5 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90 mm	19.5 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110 mm	19.5 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	5 St.
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125 mm	21 cm	50 cm	2.5 cm	1 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller