


Geberit Schachtschott Typ Quattro

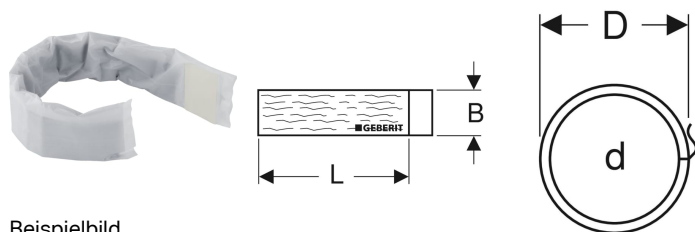

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Einbau in Decken mit Feuerwiderstand F 60 und F 90 (mindestens 2 cm tief in der Decke)

Eigenschaften

- Feuerwiderstandsklasse I 60 und I 90 nach DIN 4102-11 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro Installationsschacht I 60 / I 90)
- Verschluss selbstklebend
- Maße intumeszierend, mit Folie umhüllt

Lieferumfang

- Hinweisschild

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	B	VE1	VE2	VE3
300.008.00.2	50-100	56-110 mm	13.2 cm	42 cm	5 cm	1 St.	5 St.	25 St.
312.008.00.2	125	135 mm	15.7 cm	52 cm	5 cm	1 St.	5 St.	25 St.



- Innerhalb des Geberit Quattro Systems in Verbindung mit Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro einsetzbar
- Die Montage des Kennzeichnungsschildes wird empfohlen
- Das Geberit Schachtschott Typ Quattro darf nicht als eigenständige Rohrabschottung R 90 eingesetzt werden
- Innerhalb von Geberit Quattro sind mindestens 2 cm Abstand zu anderen Rohrleitungssystemen einzuhalten
- Bei Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP und Geberit Silent-Pro in den Dimensionen DN 56–100 das Schachtschott Typ Quattro DN 100 verwenden
- Für die Planung und Montage des Schachtschott Typ Quattro müssen die Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG Nr. Z-19.30-2207) Geberit Quattro I 90 beachtet werden



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller