


Geberit Pluvia Abstützungsset

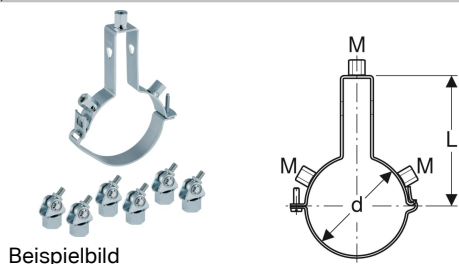

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum nachträglichen Einbau
- Zum zusätzlichen Abstützen von Geberit Pluvia Befestigungssystemen bei ungünstigen Randbedingungen
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit Vierkantprofil
- Für Leitungen $\varnothing$ 75 mm, die mehr als 1 m abgehängt sind
- Für Leitungen $\varnothing$ 90–160 mm, bei denen die Tragschiene mehr als 60 cm abgehängt ist

- Für horizontale Leitungsbefestigungen

Eigenschaften

- Gelenkverbindung 180° drehbar
- Verzinkt

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Lieferumfang

- Rohrschelle mit aufgeschweißten Langmuttern M10
- 6 Gelenkstücke M10 für Gewindestange 1/2"
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	M	L	VE1	VE2	
365.710.00.1	70	75 mm	10 mm	12.4 cm	1 St.	10 St.	→
366.710.00.1	90	90 mm	10 mm	13.3 cm	1 St.	10 St.	→
367.710.00.1	100	110 mm	10 mm	14.4 cm	1 St.	10 St.	→
368.710.00.1	125	125 mm	10 mm	15.1 cm	1 St.	10 St.	→
369.710.00.1	150	160 mm	10 mm	17 cm	1 St.	5 St.	→

→| Auslaufend



- Geberit Pluvia Befestigungskeil nicht im Lieferumfang enthalten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller