


Geberit Duschbodenablauf, Schlitzrost 10 x 10 cm

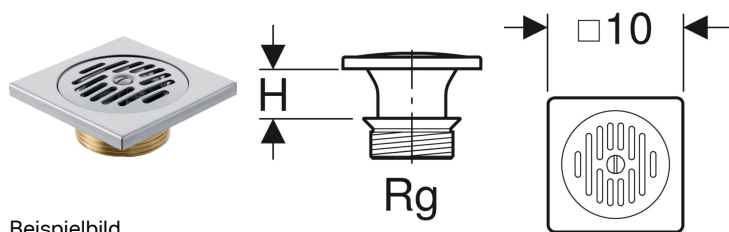

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Erfüllt Anforderungen nach EN 1253

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Trichter

- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1,5 kN)

Technische Daten

Ablaufleistung | 0.44-0.8 l/s

Art.-Nr.	G	Rg	H	VE1	VE2
152.325.00.1	– "	60 x 1/8 "	1.0-2.5 cm	1 St.	10 St.
152.327.00.1	2 "	– "	1.0-2.5 cm		

Zubehör

- Geberit Anschlussblech quadratisch
- Geberit Anschlussblech quadratisch, besandet
- Geberit Anschlussblech rund, PVC-beschichtet
- Geberit Anschlussblech rund, verzinkt
- Geberit Trichterverlängerung
- Geberit Rohrbogensiphon für Duschen
- Geberit Anschlussbogen 90° mit Innengewinde, flacher Dichtungsrand
- Geberit Anschlussstutzen mit Innengewinde, flacher Dichtungsrand



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller