


## Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset



Beispielbild

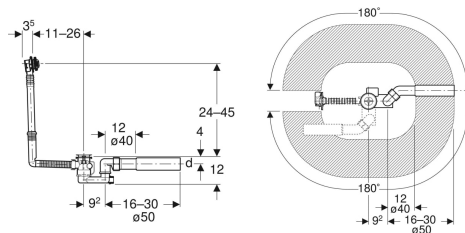

### Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

### Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

### Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ablaufleistung   | 0.8 l/s |
| Überlaufleistung | 0.6 l/s |
| Sperrwasserhöhe  | 50 mm   |

- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | DN | d, $\varnothing$ | VE1   | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------------------|----|------------------|-------|--------|--------|---------|
| 150.520.21.1 | hochglanz-verchromt | 40 | 40/50 mm         | 1 St. | 10 St. | 80 St. | 160 St. |
| 150.518.21.1 | hochglanz-verchromt | 40 | 40/50 mm         |       |        |        |         |
| 150.520.21.6 | hochglanz-verchromt | 40 | 40/50 mm         |       |        |        | Neu     |
| 150.518.21.6 | hochglanz-verchromt | 40 | 40/50 mm         |       |        |        |         |

### Zubehör

- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller