


Geberit Duschwannenablauf d52

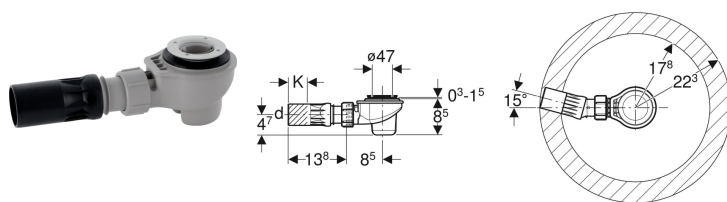

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch $\varnothing$ 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing$ 50 mm, mit Kugelgelenk

- Tauchrohr demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufdeckel

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	K	VE1	VE2
150.680.00.1	50 mm	4.7 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller