


Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

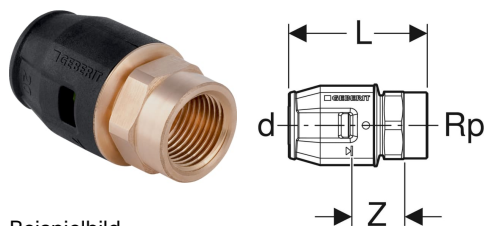

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z	VE1	VE2	VE3
650.541.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.8 cm	1.7 cm		10 St.	60 St.
650.542.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm	1 St.		
651.541.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.8 cm	1.6 cm		10 St.	60 St.
651.542.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm		10 St.	40 St.
652.542.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.4 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.	
652.543.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7 cm	2.1 cm	1 St.	5 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller