


Geberit Mepla Langkupplung

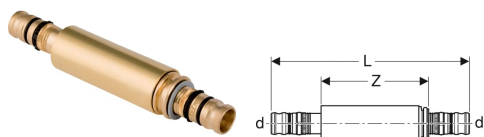

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Zum Erstellen von zusätzlichen Anschlüssen in bestehenden Leitungen
- Zum Verbinden von vorgefertigten Leitungsteilen mit Längenausgleich
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zum Reparieren beschädigter Geberit Mepla Systemrohre ML

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
601.575.00.5	12	16 mm	12.3 cm	6.6 cm	1 St.	5 St.	25 St.
602.575.00.5	15	20 mm	13.4 cm	7.3 cm	1 St.	5 St.	25 St.
603.575.00.5	20	26 mm	15.3 cm	8.2 cm	1 St.	5 St.	25 St.
604.575.00.5	25	32 mm	14.2 cm	7.5 cm	1 St.	5 St.	20 St.
605.575.00.5	32	40 mm	16.8 cm	8.7 cm	1 St.	5 St.	10 St.
606.575.00.5	40	50 mm	18.8 cm	9.3 cm	1 St.	2 St.	10 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller