


Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Außengewinde

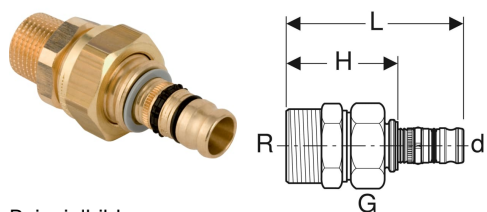

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	VE1	VE2	VE3
601.590.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.2 cm	4.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
602.590.00.5	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm		10 St.	50 St.
602.591.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	3/4 "	7.4 cm	4.7 cm	1 St.	5 St.	50 St.
603.590.00.5	20	26 mm	3/4 "	1 "	8.3 cm	5.1 cm		5 St.	25 St.
604.590.00.5	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	8.7 cm	5.9 cm		5 St.	25 St.
604.591.00.5	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	9 cm	6.1 cm		2 St.	10 St.
605.590.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	9.6 cm	6.2 cm	1 St.	5 St.	20 St.
605.591.00.5	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	10 cm	6.5 cm		2 St.	10 St.
606.590.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	12.1 cm	8.3 cm	1 St.	10 St.	
606.591.00.5	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	11.4 cm	7.6 cm	1 St.	10 St.	
607.590.00.5	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	14.8 cm	8.1 cm	1 St.	5 St.	
607.591.00.5	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	2 3/4 "	15.2 cm	8.5 cm	1 St.	4 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller