


Geberit Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

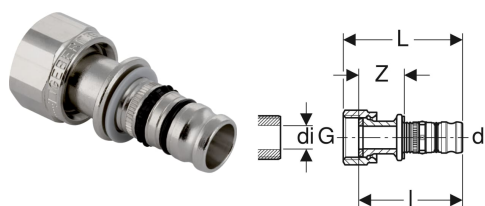

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825
- Vernickelt

Technische Daten

Werkstoff

Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	I	Z	VE1	VE2	VE3
611.582.22.5	12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm		5 St.	25 St.
612.582.22.5	15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.9 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	25 St.
613.583.22.5	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm		5 St.	25 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller