


Geberit Mapress Edelstahl Schott- und Deckendurchführung mit zwei Einschubenden

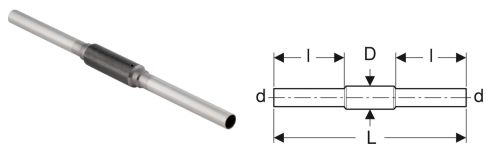

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

Eigenschaften

- LABS-frei

- Schutzrohr zum Einschweißen
- Schutzrohr aus Stahl 1.0039, lackiert

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	l	VE1	VE2
90980	12	15 mm	2.5 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90981	15	18 mm	3 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	
90982	20	22 mm	3.4 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90983	25	28 mm	3.8 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90984	32	35 mm	4.5 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90985	40	42 mm	5.4 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90986	50	54 mm	7 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	5 St.
90987	65	76.1 mm	8.9 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	
90988	80	88.9 mm	10.8 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	
90989	100	108 mm	13.3 cm	45 cm	16.5 cm	1 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller