


Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt

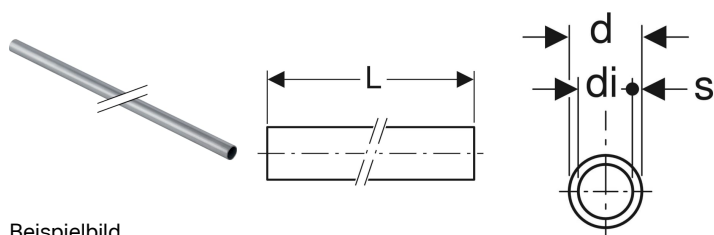

Beispielbild

Eigenschaften

- Sendzimir-verzinkt

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE3	VE4
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
19402	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m		1302 m
19403	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m		1302 m
19404	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m		762 m
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		546 m
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m		546 m
19407	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m		366 m
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		366 m
19412	65	66.7 mm	63.7 mm	1.5 mm	6 m		
19409	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m	144 m	
19410	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m	96 m	
19411	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m	78 m	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)							
19402	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m		1302 m
19403	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m		1302 m
19404	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m		762 m
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		546 m
19406	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m		546 m
19407	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m		366 m
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		366 m
19409	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m	144 m	
19410	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m	96 m	
19411	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m	78 m	

Zubehör

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

-
- Lieferung in Stangen

