


Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt



Beispielbild

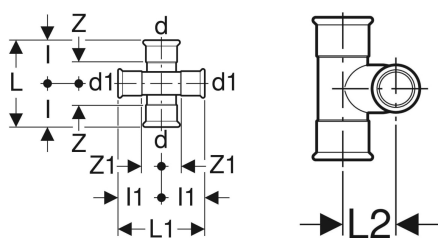

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
21504	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm		5 St.	25 St.
21505	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm		5 St.	25 St.
21506	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm		5 St.	25 St.
21509	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.8 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
21507	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
21510	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
21512	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm	1 St.		



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller