


Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz

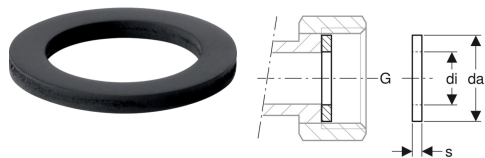

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	G	da	di, Ø	s	VE2	VE3
90080	1/2 "	18 mm	10 mm	2 mm	10 St.	
90081	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.	50 St.
90087	3/4 "	24 mm	16 mm	2 mm	10 St.	
90082	1 "	30 mm	19.6 mm	2 mm	10 St.	
90083	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.	
90084	1 1/2 "	45 mm	32 mm	2 mm	10 St.	
90085	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.	
90086	2 3/8 "	66 mm	51 mm	3 mm	10 St.	



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller