


Geberit Mapress Flachdichtung Centellen® HD WS 3822

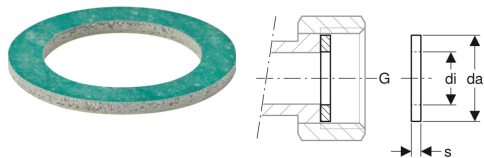

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +155 °C
Werkstoff	Centellen® HD WS 3822

Art.-Nr.	G	da	di, ø	s	VE1
90072	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	1 St.
90073	3/4 "	24 mm	16 mm	2 mm	1 St.
90074	1 "	30 mm	19.6 mm	2 mm	1 St.
90075	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	1 St.
90076	1 1/2 "	45 mm	32 mm	2 mm	1 St.
90077	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	1 St.
90078	2 3/8 "	66 mm	51 mm	3 mm	1 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller