


Geberit Mapress Flachdichtung FPM grün

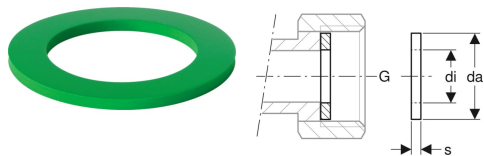

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 140^\circ\text{C}$
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Wärmeträger (Solar)
- Für Mineral- und Schmieröle

- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen
- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	FPM

Art.-Nr.	G	da	di, $\emptyset$	s	VE2
90092	3/4 "	24 mm	13 mm	2 mm	10 St.
90093	3/4 "	24 mm	16 mm	2 mm	10 St.
90094	1 "	30 mm	19.6 mm	2 mm	10 St.
90095	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	10 St.
90096	1 1/2 "	45 mm	32 mm	2 mm	10 St.
90097	1 3/4 "	50 mm	39 mm	2 mm	10 St.
90098	2 3/8 "	66 mm	51 mm	2 mm	10 St.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller