


Geberit Abpresstopfen mit Außengewinde

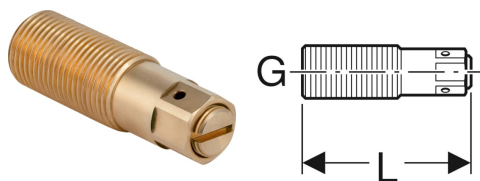

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa
- Zur Montage von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen mit einer Befestigungsschiene

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- Entlüftungsschraube

Technische Daten

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.	G	L	VE2
650.930.00.1	1/2 "	6.5 cm	5 St.
651.930.00.1	3/4 "	6.5 cm	





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller