


Geberit Mepla Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

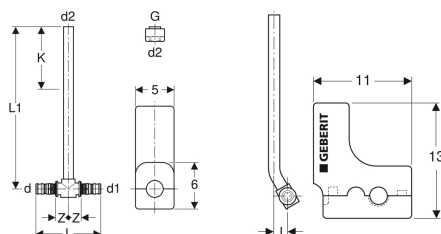

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vernickelt
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

Art-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	Z	K	VE1	VE2
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16 mm	3/4 "	16 mm	15 mm	90 °	8.4 cm	30 cm	2.5 cm	1.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20 mm	3/4 "	20 mm	15 mm	90 °	8.4 cm	30 cm	2.5 cm	1.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller