


Geberit Silent-PP Kombibogeneckabzweig 87,5° links



Beispielbild

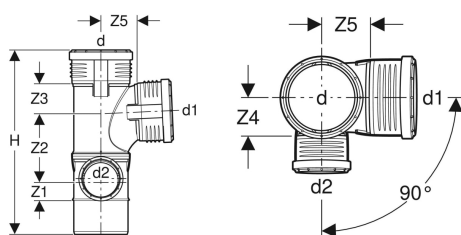

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VE1	VE2
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	90 °	30.6 cm	3.2 cm	10.9 cm	5.2 cm	4.9 cm	6.7 cm	1 St.	5 St.
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	90 °	32.4 cm	3.3 cm	11.1 cm	5.4 cm	5.9 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	90 °	35 cm	3.3 cm	12.6 cm	6.5 cm	5.9 cm	7.4 cm	1 St.	5 St.
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	90 °	37.5 cm	4.2 cm	13.8 cm	6.5 cm	6 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller